


Активные акустические системы серии Professional



Активные акустические системы серии Professional


Отделка: краска PROF BLACK

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM20ASL PRO	Двухполосная полочная акустическая система	
	Без грилей	7 965
	<p>Излучатели: НЧ 6.5"/150mm Super Linear, ВЧ 1"/25mm, Двойной подвес 'S-Spec' твитер</p> <p>Полоса частот: 55Hz – 25kHz (-6dB freestanding)</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m)</p> <p>Входная чувствительность: 1V/2V RMS или +2.2/+8.2dBu, переключаемая</p> <p>Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, непрерывная, ВЧ 50 Вт, непрерывная (1%THD)</p> <p>Размеры корпуса (HxWxD): 450x250x392mm</p> <p>Вес: 28 кг</p>	
SCM25A PRO	Трехполосная полочная акустическая система	
	Без грилей	12 530
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm soft dome, СЧ 75mm soft dome, НЧ 164mm, с короткой катушкой, карбоновая бумага</p> <p>Полоса частот (-6dB, free-standing): 47Hz-22kHz</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 109dB</p> <p>Входная чувствительность: 1В rms</p> <p>Выходная мощность усилителей: Бас 150 Вт rms, СЧ 60 Вт rms, ВЧ 25 Вт rms</p> <p>Размеры (HxWxD): 264 x 430 x 369mm. Ручки добавляют 39мм к глубине.</p> <p>Вес: 30 кг</p>	
SCM45A PRO	Трехполосная полочная акустическая система	
	Без грилей	15 370
	<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm Двойная подвеска 'S-Spec', СЧ 3"/75mm Soft Dome, НЧ 6.5"/164mm с короткой катушкой, карбоновая бумага</p> <p>Полоса частот: (-6dB, free-standing): 42Hz-25kHz</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 112dB</p> <p>Входная чувствительность: 1В rms</p> <p>Выходная мощность усилителей: Бас 150 Вт rms, СЧ 60 Вт rms, ВЧ 25 Вт rms</p> <p>Размеры (HxWxD): 353 x 600 x 375mm. Ручки добавляют 39мм к глубине.</p> <p>Вес: 36 кг</p>	

	SCM50 ASL PRO	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	
		Без грилей	21 050
		С грилями	21 650
		<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 38Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 112dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, СЧ 100 Вт, ВЧ 50 Вт Размеры (HxWxD): 716 x 351 x 400mm Усилители добавляют 3" к глубине Вес: 49 kgs</p>	


	SCM100 ASL PRO	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	
		Без грилей	23 575
		С грилями	24 415
		<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 12"/314mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 32Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 115dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, СЧ 100 Вт, ВЧ 50 Вт Размеры (HxWxD): 832 x 398 x 581mm Усилители добавляют 3" к глубине Вес: 65 кг</p>	

	SCM110 ASL PRO	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	
		Без грилей	25 345
		С грилями	26 200
		<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2x 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 30Hz, 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, СЧ 100 Вт, ВЧ 50 Вт Размеры (HxWxD): 715 x 625 x 420mm Усилители</p>	

		<p>добавляют 3" к глубине Вес: 73 кг</p>	
--	---	--	--


	<p>SCM150 ASL PRO</p> 	<p><u>Трехполосная полочная акустическая система</u></p> <p>Без грилей 27 330 С грилями 28 375</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 15"/375mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 25Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 117dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, СЧ 100 Вт, ВЧ 50 Вт Размеры (HxWxD): 884 x 498 x 568mm Усилители добавляют к глубине 3" Вес: 75 кг</p>	
--	---	---	--

	<p>SCM200 ASL PRO</p>	<p><u>Трехполосная полочная акустическая система</u></p> <p>С 2-мя моноблоками Р4 и 5 м кабелями, без грилей 57 050 С 2-мя моноблоками Р4 и 5 м кабелями, с грилями 58 265</p> <p>Излучатели: ВЧ 1.25"/34mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2 x 12"/314mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 32Hz - 20kHz (free standing) 25Hz - 20kHz (soffit mounted) Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 118dB Входная чувствительность: 2В Выходная мощность усилителей: Бас 275+275 Вт, СЧ 200 Вт, ВЧ 100 Вт Размеры (HxWxD): 830 x 730 x 440mm Вес: 116kg</p>	
--	------------------------------	--	--

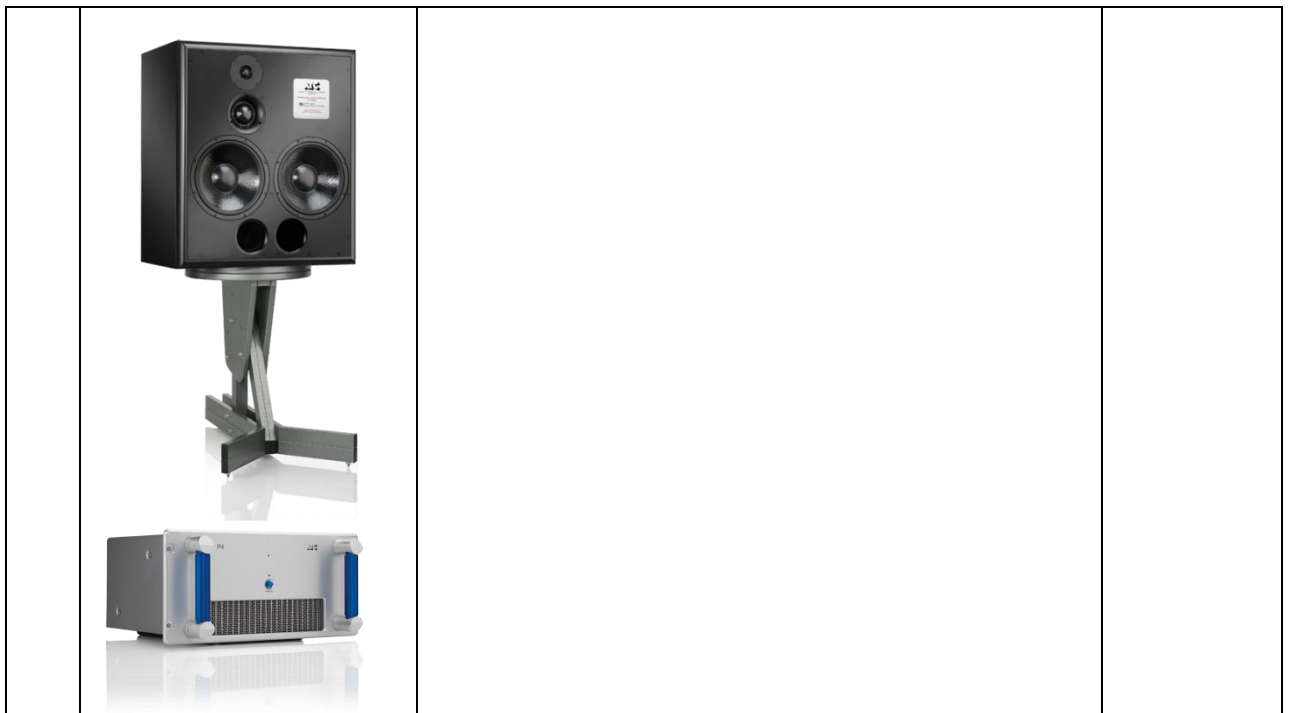


	SCM300 ASL PRO	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	
		С 2-мя моноблоками Р4 и 5 м кабелями, без грилей	65 150
		С 2-мя моноблоками Р4 и 5 м кабелями, с грилями	66 350
		<p>Излучатели: ВЧ 1.25"/34mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2 x 15"/375mm Полоса частот (-6dB): 25Hz - 20kHz (free standing) 20Hz - 20kHz (soffit mounted) Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 121dB Входная чувствительность: 2В Выходная мощность усилителей: Бас 275+275 Вт, СЧ 200 Вт, ВЧ 100 Вт Размеры (HxWxD): 884 x 925 x 460mm Вес: 140 кг</p>	

	РА-65А	<u>Трехполосная акустическая система для воспроизведения живого звука</u>	
		С грилями	25 300
		<p>Излучатели: ВЧ /34mm, СЧ 75mm ATC Soft Dome, НЧ 375mm SL Полоса частот (-6dB): 25Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 116dB</p>	

		<p>Выходная мощность усилителей: Бас 200 Вт, СЧ 100 Вт, ВЧ 50 Вт Размеры (HxWxD): 706 x 436 x 513mm Вес: 45 кг</p>	
--	---	---	--

Активные сабвуфры серии Professional			
Отделка: краска PROF BLACK			
	Модель	Характеристики	Цена, USD
	SCM0.1/12" PRO SUB	<u>Активный сабвуфер</u>	6 315
		<p>Излучатель: НЧ 314mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 112dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (HxWxD): 581 x 530 x 530mm Вес: 60 кг</p>	

	SCM0.1/15" PRO SUB	<u>Активный сабвуфер</u>	10 525
		<p>Излучатель: НЧ 375mm Частота среза (-6dB, free-standing): 20Hz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Входная чувствительность: 1В Выходная мощность усилителя: Бас 650 Вт Размеры (HxWxD): 624 x 580 x 580mm Вес: 68 кг</p>	