

Пассивные акустические системы серии Professional




Пассивные акустические системы серии Professional

Отделка: краска PROF BLACK


Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM12 P PRO	Двухполосная полочная акустическая система Без гриелей	2 525
	SCM20P Pro Излучатели: ВЧ: АТС 1"/25mm Двойной подвес, мягкий купол Soft Dome (SH25-76 6 Ohm) НЧ: АТС 6"/150mm, технология Constrained Layer Damping (CLD) (SB50-150CLD 8 Ohm) Полоса частот: 56Hz – 22kHz (-6dB freestanding) Дисперсия: ±80° когерентная горизонтальная, ±10° когерентная вертикальная Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m) Crossover Frequency: 2.2kHz Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Терминалы: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire Размеры корпуса: (HxWxD): 400x238x235mm Вес: 11кг	
SCM20 PSL PRO	Двухполосная полочная акустическая система Без гриелей	4 550
	SCM20PSL Pro Излучатели: НЧ 6.5"/150mm Super Linear, ВЧ 1"/25mm Двойной подвес 'S-Spec' твитер Полоса частот: 55Hz – 25kHz (-6dB freestanding) Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m) Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс : 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD) : 450x250x294mm Вес: 18 кг	

SCM50 SL PRO	Трехполосная полочная акустическая система	
	Без гриелей	14 450
	С гриелями	15 100

		<p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 38Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 112dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 716 x 351 x 400mm Вес: 41 кг</p>	
--	---	---	--

	<p>SCM100 SL PRO</p> 	<p>Трехполосная полочная акустическая система</p> <p>Без грилей 17 050 С грилями 17 850</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 12"/314mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 32Hz - 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre): 115dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 832 x 398 x 581mm Вес: 57 кг</p>	
--	--	--	--

	<p>SCM110 SL PRO</p>	<p>Трехполосная полочная акустическая система</p> <p>Без грилей 18 825 С грилями 19 650</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2x 9"/234mm Полоса частот (-6dB, free-standing): 30Hz, 22kHz Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 115dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры (HxWxD): 715 x 625 x 420mm Вес: 65 кг</p>	
--	-----------------------------	--	--

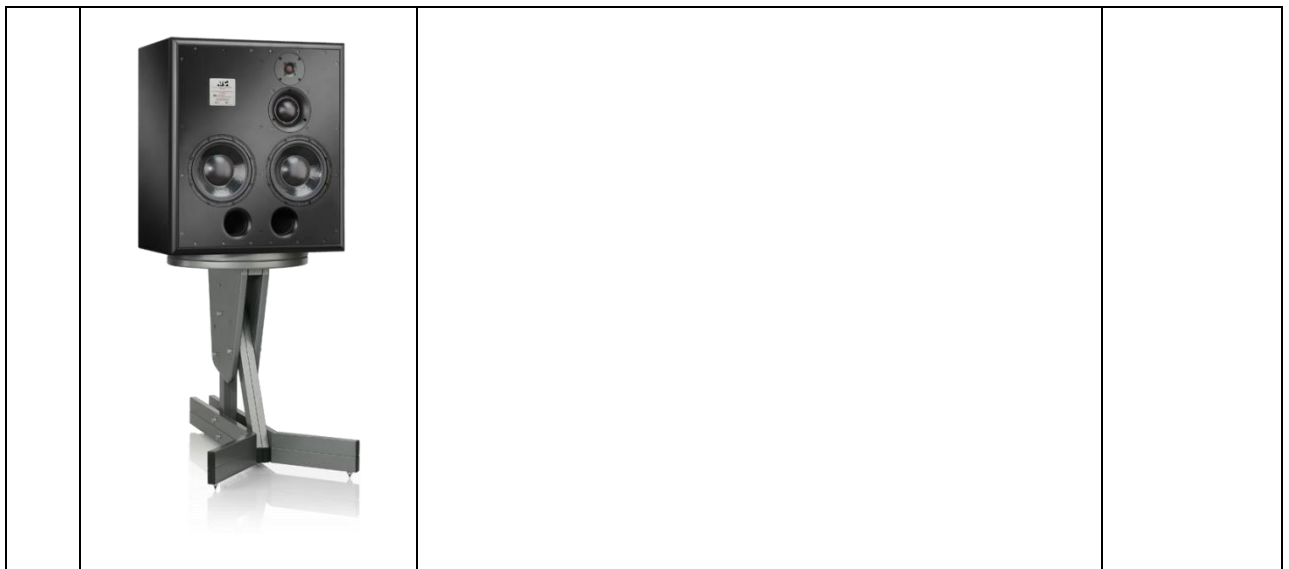

	<p>SCM150 SL PRO</p> 	<p><u>Трехполосная полочная акустическая система</u></p> <p>Без грилей 20 750</p> <p>С грилями 21 800</p> <p>Излучатели: ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 15"/375mm</p> <p>Полоса частот (-6dB, free-standing): 25Hz - 22kHz</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre): 117dB</p> <p>Рекомендуемая мощность усилителя: 100 – 1500 Вт</p> <p>Номинальный импеданс: 8 Ом</p> <p>Размеры (HxWxD): 884 x 498 x 568mm</p> <p>Вес: 67 кг</p>	
--	--	--	--