

## Пассивные акустические системы серии Professional




### Пассивные акустические системы серии Professional

Отделка: краска PROF BLACK


Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM12 P PRO	<b>Пассивная двухполосная акустическая система</b> Без грилей	2 590
	<b>SCM20P Pro</b> Излучатели: ВЧ: ATC 1"/25mm Двойной подвес, мягкий купол Soft Dome (SH25-76 6 Ohm) НЧ: ATC 6"/150mm, технология Constrained Layer Damping (CLD) (SB50-150CLD 8 Ohm) Полоса частот: 56Hz – 22kHz (-6dB freestanding) Дисперсия: ±80° когерентная горизонтальная, ±10° когерентная вертикальная Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m) Crossover Frequency: 2.2kHz Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Терминалы: Binding Posts/4mm Plugs, bi-wire Размеры корпуса: (HxWxD): 400x238x235mm Вес: 11кг	
SCM20 PSL PRO	<b>Пассивная двухполосная акустическая система</b> Без грилей	4 655
	<b>SCM20PSL Pro</b> Излучатели: НЧ 6.5"/150mm Super Linear, ВЧ 1"/25mm Двойной подвес 'S-Спец' твитер Полоса частот: 55Hz – 25kHz (-6dB freestanding) Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 108dB (per pair @ 1m) Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс : 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD) : 450x250x294mm Вес: 18 кг	

SCM50 SL PRO	<b>Пассивная трехполосная акустическая система</b>	Цена, USD
	Без грилей	14 750
	С грилями	15 400

		<p><b>Излучатели:</b> ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 9"/234mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 38Hz - 22kHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre):</b> 112dB  <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт  <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом  <b>Размеры (HxWxD):</b> 716 x 351 x 400mm  <b>Вес:</b> 41 кг</p>	
--	---	---	--

	<b>SCM100 SL PRO</b>	<b>Пассивная трехполосная акустическая система</b>	<b>Цена, USD</b>
		Без грилей	<b>17 400</b>
		С грилями	<b>18 250</b>
		<p><b>Излучатели:</b> ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 12"/314mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 32Hz - 22kHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: (1 metre):</b> 115dB  <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт  <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом  <b>Размеры (HxWxD):</b> 832 x 398 x 581mm  <b>Вес:</b> 57 кг</p>	

	<b>SCM110 SL PRO</b>	<b>Пассивная трехполосная акустическая система</b>	<b>Цена, USD</b>
		Без грилей	<b>19 200</b>
		С грилями	<b>20 100</b>
		<p><b>Излучатели:</b> ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 2x 9"/234mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 30Hz, 22kHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre):</b> 115dB  <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт  <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом  <b>Размеры (HxWxD):</b> 715 x 625 x 420mm  <b>Вес:</b> 65 кг</p>	

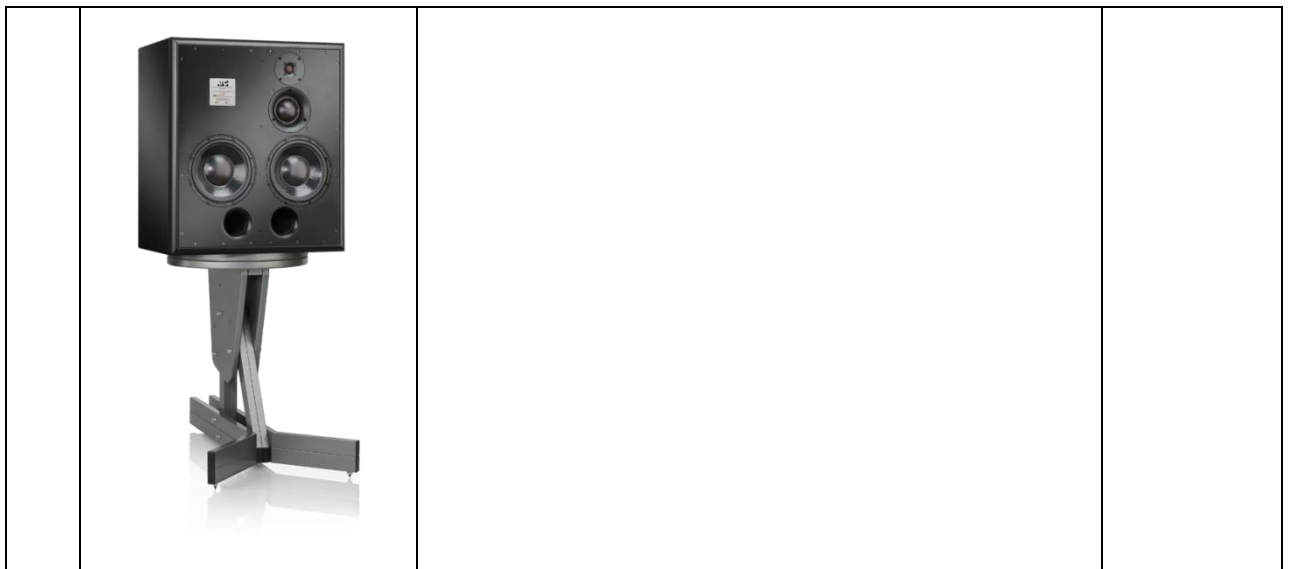

	SCM150 SL PRO	<u>Пассивная трехполосная акустическая система</u> Без грилей С грилями	Цена, USD <b>21 200</b> <b>22 300</b>
		<p> <b>Излучатели:</b> ВЧ 1"/25mm, СЧ 3"/75mm, НЧ 15"/375mm  <b>Полоса частот (-6dB, free-standing):</b> 25Hz - 22kHz  <b>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL (1 metre):</b> 117dB  <b>Рекомендуемая мощность усилителя:</b> 100 – 1500 Вт  <b>Номинальный импеданс:</b> 8 Ом  <b>Размеры (HxWxD):</b> 884 x 498 x 568mm  <b>Вес:</b> 67 кг         </p>	